


**ZESTAWIENIE STALI**

NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
				A-D	A-BIN	#15
Lawa żelbetonowa						
3	#12 A-BIN	3008	10		300,80	
4	#8 A-D	262	120	314,40	300,80	
DŁUGOŚĆ RAZEM (m)					314,40	300,80
MASA JEDNOSTKOWA (kg/m)					0,222	0,886
MASA [kg]					69,80	267,11
MASA OGÓLEM (kg)						336,91
WYKONAĆ: x 1						336,91

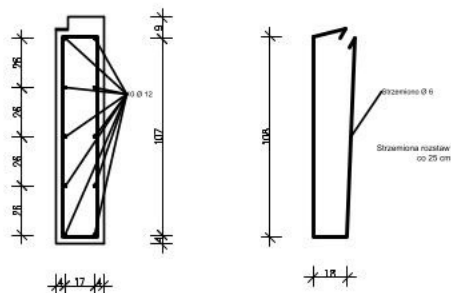

Warsztat samochodowy				
Fundament pod kanał				
Nazwa rysunku				
	imię i nazwisko	Podpis	Data	Skala
Adres inwestycji i inwestor	Konin dz. 534 obr. Międzyzlesie Horsetrans Muraczewski Sp. j.			1:10
Projektował				Branża konstr.-budowlana
Sprawdził				
Opracował				
				Nr rysunku